



FARROW & BALL®

產品與施工

塗料選擇與正確施工的操作指南

目錄

- 2 認識 FARROW & BALL
- 3 我們的永續之道
- 5 F&B 產品系列
- 6 莊園經典乳膠漆 Estate Emulsion
- 7 現代耐用乳膠漆 Modern Emulsion
- 8 現代耐用蛋殼漆 Modern Eggshell
- 9 柔霧耐用蛋殼漆 Flat Eggshell
- 10 極霧多工乳膠漆 Dead Flat
- 11 全光澤乳膠漆 Full Gloss
- 12 外牆磚石漆 Exterior Masonry
- 13 外牆蛋殼漆 Exterior Eggshell
- 14 專業塗料 Distemper & Limewash
- 16 施工說明
- 19 壁紙說明
- 21 F&B 產品總覽

本說明指南為台灣市場使用版本，內容除承襲 Farrow & Ball 原廠標準外，亦考量台灣高濕度氣候與住宅使用情境，協助設計師與使用者更精準選擇適合的塗料系統。

認識 Farrow & Ball

(INTRODUCING FARROW & BALL)

Farrow & Ball 專注於製作高顏料濃度塗料與手工壁紙，僅選用最高品質原料。自 1946 年於英國多塞特 (Dorset) 製造至今，超過 75 年的色彩專業與業界領先的精準工藝，投入於每一罐塗料與每一卷壁紙之中，成就可安心搭配運用的完整產品體系。

我們最新的創新塗層 Dead Flat®，重新詮釋傳統霧面塗料於當代生活中的可能性。透過全新強化的耐用配方，這款多表面適用的水性塗料，呈現 Farrow & Ball 迄今最霧、也最深邃的色彩表現。

本說明指南將帶領您認識我們完整的塗層系列、建議的施工方式，以及我們對永續的實踐方向。如需更進一步的技術資料，請參閱官方產品技術文件 (Product Advice Sheets)，可於 farrow-ball.com 查閱。



我們的永續之道

(OUR SUSTAINABILITY STORY)

無論是全系列水性、兼具耐用性的塗料配方（已取得低排放最高等級之評等）可無限回收再製的金屬包裝，或是我們在製程中持續優化、減少浪費的各項措施，Farrow & Ball 始終致力於在不妥協品質的前提下，降低對環境的影響。

全系列水性配方 (WATER BASED)

自 2010 年起，我們率先全面轉為水性塗料體系，重新研發蛋殼光與高光塗層配方，在保有卓越耐用性的同時，提供更溫和、友善居住環境的塗料選擇。

☑A+ 級室內空氣品質 (A+ INDOOR AIR QUALITY)

全系列塗料皆通過法國室內空氣品質法規 (Décret n°2011-321, Avril 2011) 之 A+ 最高等級標準。隨著現代住宅氣密性不斷提升，選擇有助於維持良好室內空氣品質的塗料，變得前所未有地重要。

符合玩具安全標準的塗層 (TOY-SAFE FINISHES)

我們多數塗層產品，包括 Dead Flat®、Modern 與 Estate 系列，皆通過獨立檢測，符合歐盟玩具安全標準 EN 71-3 (特定元素遷移測試)，可安全應用於兒童玩具與嬰幼兒經常接觸之物件。因此，亦可安心使用於玩具、嬰兒床、高腳椅等居家物件。

(除 Casein Distemper、木器底漆與金屬底漆不適用於此)

對材料的長期責任 (RESPONSIBLE MATERIALS)

我們持續尋求降低材料使用與提高回收再利用的可能性。由於金屬包裝可無限次回收，我們的空罐可反覆再製，大幅降低最終進入掩埋體系的廢棄物。

我們的紙箱使用 75% 再生紙材製成；同時，所有壁紙皆不含 PVC，裁切剩料亦可回收 (請依各地回收規範執行)。

長效耐用 (LONG LASTING)

在評估一項裝修工程對環境的影響時，必須同時考量其長期效應。塗料越耐用，重新塗刷的頻率就越低，也能相對降低整體資源消耗。

Farrow & Ball 所採用的高品質原料，賦予塗層卓越的耐久表現。其中部分塗層，包括 Dead Flat® 與 Modern Emulsion，皆達到最高等級的耐擦洗標準 (Class 1)，展現兼具美感與實用性的長期性能。

我們的製造體系 (OUR MANUFACTURING)

我們持續檢視並優化製程，致力於降低對環境的影響。目前生產基地全面使用來自英國各地風力與太陽能電廠所供應的再生能源。我們於英國各廠區推行的節能措施，皆符合「能源節約機會計畫」(Energy Saving Opportunities Scheme, ESOS)，並由英國環境署進行稽核，以確保相關行動具備實質成效。我們回收再利用 97% 的液態廢棄物，其中包含由廠內自設水處理系統完成的回收流程；同時，工廠產生的乾性廢棄物 100% 進行回收或轉化為生質能源。



進一步了解

如欲深入了解 Farrow & Ball 的永續實踐，請造訪 farrow-ball.com/sustainability

我們的塗料系列

關於我們的產品體系

Farrow & Ball 完整的塗層系列，不僅呈現細緻而豐富的視覺效果，同時也兼具各自獨特的實用性能。

每一種塗層皆依不同材質與使用需求所設計，並可搭配我們的高性能底漆與底塗系統使用，以確保優異的遮蓋力、附著力與色彩深度。更多相關資訊，請參閱第 21 頁。



莊園經典乳膠漆 Estate Emulsion

適用於室內牆面與天花板

莊園經典乳膠漆 Estate Emulsion 是 Farrow & Ball 專為室內牆面與天花板打造的經典塗層，適用於低使用頻率空間。其獨特的粉霧質感與極致平光效果，能柔化牆面細微不平整，同時散射光線，完整展現 Farrow & Ball 色彩的層次與深度。

其平滑如絨的霧面效果，能為深色調帶來更豐富、內斂而高雅的視覺表現。

產品特點

- 粉霧質感、極霧光塗層
- 快乾
- 可輕柔擦拭
- 天然礦物型塗層
- 室內空氣品質 A+ 等級
- 符合玩具安全標準
- 提供 Farrow & Ball 全系列色彩
- 低氣味、極低 VOC

施工數量建議表 (經典一底二面系統)

塗佈面積	底漆 5L	面漆 5L
10 坪	1	1
20 坪	2	2
30 坪	2	3

使用2.5L計量時，需求數乘二

規格

罐裝規格：100ml、2.5L、5L

塗刷一道覆蓋面積

100ml：約 0.7m² (0.2坪)

2.5L：約 35m² (10.6坪)

5.0L：約 70m² (21.2坪)

光澤度：2% sheen

乾燥時間：約 2Hr



現代耐用乳膠漆 Modern Emulsion

適用於室內牆面與天花板

現代耐用乳膠漆 Modern Emulsion 是 Farrow & Ball 專為室內牆面與天花板設計的超耐用塗層。具備可清洗、耐磨、防汙與防霉特性，是廚房與浴室等高濕度、高使用頻率空間的理想選擇。

此系列提供完整色彩選擇，並以細緻而耐久的霧面質感，讓空間在兼顧實用性的同時，仍能保有 Farrow & Ball 一貫的色彩深度與美感表現。

產品特點

- 霧面塗層
- 快乾
- 具耐磨與抗污性能
- 防霉配方
- 可清洗、可擦拭
- 天然礦物型塗層
- 室內空氣品質 A+ 等級
- 符合玩具安全標準
- 提供 Farrow & Ball 全系列色彩
- 低氣味、極低 VOC

規格

罐裝規格：2.5L、5L
塗刷一道覆蓋面積
2.5L：約 30m² (9坪)
5.0L：約 60m² (18坪)
光澤度：7% sheen
乾燥時間：表乾 2Hr、重塗 4Hr

施工數量建議表 (經典一底二面系統)

塗佈面積	底漆 5L	面漆 5L
10 坪	1	2
20 坪	2	3
30 坪	2	4

使用2.5L計量時，需求數乘二



現代耐用蛋殼漆 Modern Eggshell

適用於室內木作、金屬與混凝土表面

現代耐用蛋殼漆 Modern Eggshell 是 Farrow & Ball 最耐磨耗的室內塗層之一，特別適用於木作、金屬與高使用頻率部位，專為木材、金屬與混凝土表面提供色彩與保護。

此款超耐用蛋殼漆甚至適用於地板，可廣泛運用於全室各處，如踢腳板、門片、廚房櫥櫃、家具與暖氣片等高使用頻率部位。

產品特點

- 柔緞光澤 (Satin finish)
- 快乾
- 可清洗、可擦拭
- 具耐磨與抗污性能
- 天然礦物型塗層
- 室內空氣品質 A+ 等級
- 符合玩具安全標準
- 提供 Farrow & Ball 全系列色彩
- 低氣味、低 VOC


施工數量建議表 (經典一底二面系統)

塗佈面積	底漆 5L	面漆 5L
10 坪	1	2
20 坪	2	3
30 坪	2	4

使用 2.5L 計量時，需求數乘二

規格

罐裝規格：2.5L、5L
 塗刷一道覆蓋面積
 2.5L：約 30m² (9坪)
 5.0L：約 60m² (18坪)
 光澤度：40% sheen
 乾燥時間：表乾 2Hr、重塗 4Hr

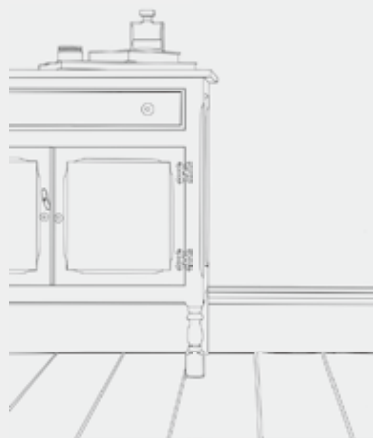

柔霧耐用蛋殼漆 Flat Eggshell

適用於室內木作、金屬、混凝土等多種材質

柔霧耐用蛋殼漆 Flat Eggshell 是 Farrow & Ball 最新推出的低光澤耐用塗層，專為高使用頻率空間設計。它具有柔和的光澤表現 (20% 光澤)，具優異耐擦洗性、耐污與耐磨耗表現，適合現代家居中需要兼具美感與耐用的各種場域。

此配方為 水性塗料 / 低氣味 / 低 VOC / 室內空氣品質 A+，提供同系列色彩選擇，可於木材、金屬、混凝土等材質上呈現沉穩、耐看且持久的塗裝效果。

產品特點

- 低光澤蛋殼效果 (20% 光澤)
- 多表面適用：木作、金屬、混凝土
- 可水洗、耐擦洗、抗污跡、抗磨損
- 天然礦物型塗層，低氣味、低 VOC
- 快乾性佳 (表乾約 2 小時，可於 4 小時重塗)
- 具優異附著力與耐久性
- 室內空氣品質 A+ 級
- 提供 Farrow & Ball 全系列色彩選擇

施工數量建議表 (經典一底二面系統)

塗佈面積	底漆 5L	面漆 5L
10 坪	1	2
20 坪	2	3
30 坪	2	4

使用 2.5L 計量時，需求數乘二

規格

罐裝規格：2.5L、5L
塗刷一道覆蓋面積
2.5L：約 30m² (9坪)
5.0L：約 60m² (18坪)
光澤度：20% sheen
乾燥時間：表乾 2Hr、重塗 4Hr



極霧多工乳膠漆 Dead Flat®

適用於室內牆面、天花板、木作與金屬

極霧多工乳膠漆 Dead Flat® 是 Farrow & Ball 霧度最高的塗層，並在傳統霧面塗料基礎上加入耐用強化配方。其極致平霧的表面質感，能呈現深邃、濃郁且極具辨識度的 Farrow & Ball 經典色彩。

Dead Flat® 為多表面適用塗料，可運用於牆面、木作、金屬件與暖氣片，輕鬆完成整體空間的一致轉換。其配方可清潔、可擦拭，並具備良好的耐磨表現，特別適合走道、客廳與兒童遊戲空間等高使用頻率的居家環境。卓越的整體性能，結合低氣味、水性配方與低 VOC，讓空間在美感與實用之間取得完美平衡。

產品特點

- Farrow & Ball 霧度最高的塗層，光澤度僅 2%
- 多表面適用
- 可清潔、可擦拭
- 天然礦物型塗層
- 低氣味、極低 VOC
- 快速乾燥
- 符合玩具安全標準
- 提供全系列 Farrow & Ball 色彩
- 室內空氣品質 A+ 等級

施工數量建議表 (經典一底二面系統)

塗佈面積	底漆 5L	面漆 2.5L
10 坪	1	3
20 坪	2	5
30 坪	2	7

規格

罐裝規格: 750ml、2.5L
 塗刷一道覆蓋面積
 750ml: 約 9m² (2.7坪)
 2.5L: 約 30m² (9坪)
 光澤度: 2% sheen
 乾燥時間: 表乾 2Hr、重塗 4Hr



全光澤乳膠漆 Full Gloss

室內外木材和金屬

全光澤乳膠漆 Full Gloss 為 Farrow & Ball 光澤度最高的水性塗層，適用於室內與戶外表面。主要用於木作與金屬線板，也可為牆面與天花板帶來極具表現力的光澤層次，並常被選用於大門與重點結構，為空間注入精緻且富有張力的視覺效果。

此系列具備優異的防水性能，並可有效抵抗剝落、起皮與褪色，在正確施工條件下，最長可達六年以上的耐候表現*。

產品特點

- 高光澤塗層
- 可清洗、可擦拭
- 天然礦物型塗層
- 室內空氣品質 A+ 等級
- 符合玩具安全標準
- 提供 Farrow & Ball 全系列色彩
- 低氣味、低 VOC

規格

塗刷面積：每升最多可塗刷 12 平方米
罐裝規格：750 毫升、2.5 升
光澤度：95%
乾燥時間：2 小時乾燥，4 小時後可重塗



* 前述性能係指依照 Farrow & Ball 官方《產品建議施工說明》(Product Advice Sheets) 正確施作之前提下，相關文件可於 farrow-ball.com 查詢。請注意：本產品不適用於戶外塑膠材質表面或戶外木平台 (decking)。

外牆磚石漆 Exterior Masonry

適用於外牆與建築配件

外牆磚石漆 Exterior Masonry 是 Farrow & Ball 專為戶外牆面打造的極霧型長效塗層。其配方具備優異的防水性能，同時提供極高的水氣透過性，讓牆體在有效阻隔雨水的同時，仍能「呼吸」，有助於維持建築結構的長期穩定。

依照 Farrow & Ball 官方施工建議正確施作，可有效抵抗剝落、起皮與褪色，最長可達 15 年的耐候表現*，兼顧美感與長期保護。

產品特點

- 極霧面塗層
- 快乾
- 高透氣性 (高度可呼吸塗層)
- 防水配方
- 抗黴菌與藻類生成
- 天然礦物型塗層
- 室內空氣品質 A+ 等級
- 符合玩具安全標準
- 提供多樣色彩選擇**
- 低氣味、極低 VOC

規格

塗刷面積：每升最多可塗刷 8 平方米

罐裝規格：5 升

光澤度：2%

乾燥時間：2 小時乾燥，5 小時後可重塗



* 前述性能係指依照 Farrow & Ball 官方《產品建議施工說明》(Product Advice Sheets) 正確施作之前提下，相關文件可於 farrow-ball.com 查詢。

本產品不適用於高鹼性或高度多孔之基材，例如石灰粉刷牆面 (lime render) 或 Fletton 磚牆。

** 可提供之色彩範圍，請以 farrow-ball.com 公布資訊為準。

外牆蛋殼漆 Exterior Eggshell

適用於戶外木作與金屬

外牆蛋殼漆 Exterior Eggshell 為戶外空間帶來持久穩定的色彩表現。其塗膜於乾燥後仍保有彈性，可隨環境溫差變化伸縮，有效保護木材與金屬表面。配方中所添加的防護成分，有助於抑制藻類與黴菌滋生，而高耐候性的塗膜結構，能有效抵抗剝落、起皮與褪色，在正確施工條件下，最長可達 6 年以上的耐候表現*。

產品特點

- 柔緞光澤塗層 (Satin finish)
- 具彈性與高透氣性
- 防水配方
- 抗黴菌與藻類生成
- 快乾
- 天然礦物型塗層
- 室內空氣品質 A+ 等級
- 符合玩具安全標準
- 提供 Farrow & Ball 全系列色彩
- 低氣味、極低 VOC

規格

塗刷面積：每升最多 13 平方米
罐裝規格：750 毫升、2.5 升
光澤度：20%
乾燥時間：2 小時乾燥，4 小時後可重塗



* 前述性能係指依照 Farrow & Ball 官方《產品建議施工說明》(Product Advice Sheets) 正確施作之前提下。☒

請注意：本產品不適用於戶外塑膠材質表面或戶外木平台 (decking)。

石灰塗料 Limewash

適用於室內牆面與天花板，以及戶外牆面

Limewash 石灰塗料是一種歷史悠久的建築塗層，適用於戶外牆面，以及室內牆面與天花板。其塗層會與建築基材產生礦物結合，形成可呼吸的保護層，有助於抵禦外在環境對建築的影響。☑建議由具相關經驗之專業施工人員施作。

產品特點

- 極霧面塗層
- 快乾
- 極高透氣性(可呼吸礦物塗層)
- 天然礦物型塗層
- 室內空氣品質 A+ 等級
- 提供多樣色彩選擇*
- 極低 VOC


規格

覆蓋率:可變(取決於具體情況)

罐裝規格:5 升

光澤度:2%

乾燥時間:3 小時乾燥, 12 小時後可重塗

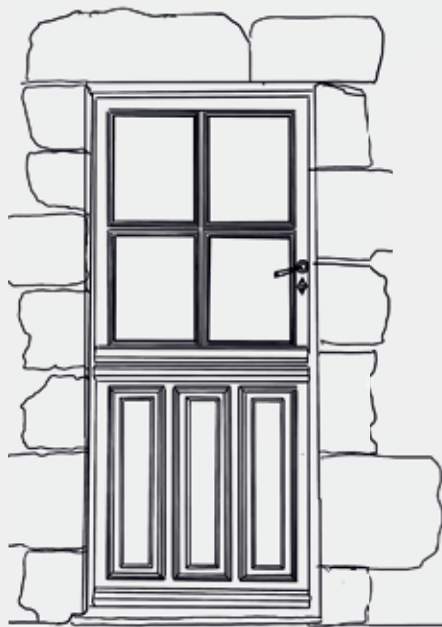

* 可提供之色彩範圍，請以 farrow-ball.com 公布資訊為準。

酪蛋白礦物塗料 Casein Distemper

適用於室內粉刷牆面與天花板

Casein Distemper 酪蛋白礦物塗料提供極霧面的表面效果，並具備高度透氣、可呼吸的礦物結構，特別適合應用於粉刷牆面與天花板等傳統基材。

產品特點

- 極霧面塗層
- 極高透氣性(可呼吸礦物結構)
- 快乾
- 天然礦物型塗層
- 提供多樣色彩選擇*
- 低氣味、極低 VOC
- 僅限刷塗施工

規格

塗刷面積:每升最多可塗刷 13 平方米
罐裝規格:2.5 升、5 升
光澤度:2%
乾燥時間:2 小時乾燥, 4 小時後可重塗

軟質礦物塗料 Soft Distemper

適用於室內牆面、天花板與粉刷裝飾線板

Soft Distemper 軟質礦物塗料呈現極為柔和、粉霧般的質地，專為精細室內粉刷與裝飾線條而設。其天然樹脂與礦物配方，可細緻上色而不覆蓋細節，使複雜線板與雕飾紋理得以完整保留。

產品特點

- 極霧面塗層
- 可輕易移除, 利於細部修復與裝飾
- 極高透氣性
- 快乾
- 天然礦物型塗層
- 提供多樣色彩選擇*
- 低氣味、極低 VOC
- 僅限刷塗施工

規格

塗刷面積:每升最多可塗刷 13 平方米
罐裝規格:5 升
光澤度:2%
乾燥時間:2 小時內乾燥, 無需重塗

* 可提供之色彩範圍, 請以 farrow-ball.com 公布資訊為準。

施工說明

(APPLICATION ADVICE)

當您選擇好適合的塗層與顏色後，便可開始進入施作階段。從基材準備到工具選擇，我們的施工建議將引導您完成每一個關鍵步驟，協助打造值得驕傲的完成效果。本章節為精要版施工指南；如需更詳細之專業技術說明，請參閱 Farrow & Ball 官方《產品建議施工說明》(Product Advice Sheets)，可於 farrow-ball.com 查詢。

施工方式

(APPLICATION METHODS)

Farrow & Ball 塗料可使用刷具、滾筒或噴塗方式施工*，可依施工者習慣與現場條件選擇最合適的方法。以下提供幾項實用建議，協助發揮塗料最佳表現。

無論採用何種施工方式，皆建議於使用前充分攪拌塗料，使成分均勻混合，有助於獲得更一致、細緻的塗層效果。

刷塗施工 (By Brush)

牆面施工：☒

使用高品質細尖合成刷具，先以垂直方向上漆，再以水平方向均勻展開。最後一道塗層建議以同一方向長筆、輕刷收尾，以減少刷痕產生。

線板與木作：☒

將刷具充分沾料，先施作一道較為充足的底層，先直向、再橫向塗刷。最後以單一向、輕壓刷塗收尾，刷具與表面約呈 30° 角。

避免過度刷塗：☒

切勿為追求薄塗而反覆刷抹，過度修飾反而容易產生多餘刷痕。



* 部分塗層產品可能適用不同施工方式與條件，請依所選產品之官方《產品建議施工說明》(Product Advice Sheets) 為準。

滾筒施工 (By Roller)

- 使用中毛高密度聚酯纖維滾筒，以斜向滾動方式上漆，形成「M」、「W」或「V」字型，再於該區域內補滿塗料，使塗層均勻分布。每次以小面積區塊施工，重複此流程。
- 施工時務必由濕區銜接至未塗區，保持「濕邊施工」，以降低滾筒痕跡的產生。
- 最後一道塗層完成後，請以單一方向輕輕回滾，使表面紋理更為均勻細緻。

☒ 噴塗施工 (By Sprayer)

- 建議施工前詳閱 Farrow & Ball 官網之《產品建議施工說明》(Product Advice Sheets, PAS)。
- 依噴塗設備不同，塗料可能需加水稀釋，最高不超過 30%。
- 施工前請先於紙板或不顯眼處測試設備設定，確認霧化效果與塗層狀態。
- 建議採多道薄塗方式施工，每一道須完全乾燥後再進行下一道塗裝。

我們的工具

(Our Tools)

Farrow & Ball 專用刷具與滾筒，皆為水性塗料特別設計，能與塗料配方達到最佳相容性。從適合大面積施工的寬幅平刷，到適用於細節與線板的精細刷具，皆可於 farrow-ball.com 查詢完整產品系列。

表面準備

(Preparing Surfaces)

良好的表面處理，是塗層耐久度的關鍵。施工前，請務必確認基材清潔、乾燥，且無油污、黴菌或藻類殘留。任何明顯裂縫、孔洞或缺陷，應先進行修補與封閉處理。

如需針對不同基材的完整準備流程，請參閱 farrow-ball.com 上的詳細施工說明。

我們的底漆

(OUR PRIMERS & UNDERCOATS)

我們建議搭配使用 Farrow & Ball 專用的底漆 (Primers & Undercoats)，以減少基材缺陷、提升附著力與遮蓋力，並加強最終色彩的飽和度與層次深度。

底漆採用與面漆相同等級的高品質原料製成，針對多種室內與室外基材，提供最多四種對應色調選擇，協助在各類施工環境中建立更穩定、更持久的色彩表現。

如何選擇合適的產品

(CHOOSING YOUR PRODUCT)

如需查詢各項工程適用的底漆與中塗產品，請參閱第 21 頁《產品總覽》，其中包含各款底漆的用途說明、適用基材、包裝規格，以及乾燥與重塗時間。

如需確認與指定面漆色號對應的底漆色調，請參閱色卡背面說明，或造訪 farrow-ball.com。

底漆施工建議

(PRIMING ADVICE)

以下為底漆施工前、施工中與施工後的重要建議事項：

- 高吸收性基材 (如新批土牆面、新水泥粉光牆、石膏板牆)，建議先施作一道「霧塗層 (Mist Coat)」，可使用面漆或底漆加水稀釋，加水比例最高不超過 20%。
- 各塗層之間，請務必預留建議乾燥時間 (詳見本手冊後方表格)。實際乾燥速度可能因溫度、濕度與顏色深淺而有所不同，深色系通常需要較長時間完全固化。
- 為避免材料相容性問題，建議所有塗層皆使用同一品牌系統產品。

Farrow & Ball 壁紙

(FARROW & BALL WALLPAPER)

Farrow & Ball 的壁紙以自家塗料印製於傳統織造、負責任來源的高品質紙基之上，呈現出細膩而富有層次的觸感表現，讓塗料與壁紙之間能輕鬆搭配出和諧一致的空間風格。

每一卷壁紙皆於英國多塞特 (Dorset) 工廠，以傳統工藝手工製作完成，由專業團隊全程監製。製作過程中，首先將塗料塗佈於紙張上作為底色層，接著再將圖案層疊印製於其上——不論是花卉、錦緞紋、條紋或幾何圖案，有些以雕刻木版或滾筒印製，有些則透過特殊裁切墊板拖印成形。最後，會再覆上一層透明保護塗層，使壁紙表面可擦拭、色彩更顯飽和，並具備良好耐久性。

我們所使用的紙材皆來自永續經營森林，以降低對環境的影響；同時，由於壁紙不含 PVC (塑化膠)，裁切餘料可回收。實際回收方式請依台灣當地回收規範為準。

壁紙用量計算

(CALCULATING WALLPAPER QUANTITIES)


為確保您只訂購實際所需數量，建議由設計師或施工人員協助估算，或直接聯繫台灣 Farrow & Ball 銷售團隊諮詢 info@farrow-ball.com.tw。

請提供以下資訊以利計算：

- ✓ 選用壁紙款式
- ✓ 牆面高度與寬度

原廠將協助您評估所需卷數。

每卷規格為 寬 53 公分 × 長 10 公尺，圖案循環 (repeat) 依款式不同而異。

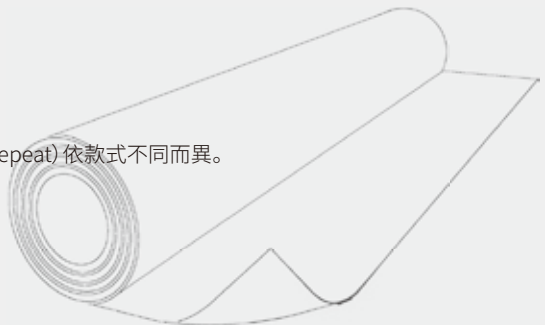

壁紙施工

(HANGING WALLPAPER)

當您確認牆面已乾淨、乾燥，且沒有灰塵、舊壁紙或剝落漆膜後，即可開始張貼壁紙。

施工步驟：

1. 依牆面高度裁切壁紙前，請先確認圖案循環 (pattern repeat)，上下各預留約 5-7 公分 作為修邊用量。
2. 由中間向外，均勻塗佈足量壁紙膠於壁紙背面，務必塗滿至邊緣，但避免膠水接觸到圖案正面，以免造成日後剝落或變色。
3. 將上膠後的壁紙對摺 (膠面向內)，靜置約 10 分鐘 讓紙張充分吸收水分變得柔軟。請注意避免過度濕潤，否則乾燥時可能產生回縮。
4. 張貼時，使每一張壁紙緊密對齊相鄰邊緣 (對縫)，避免重疊。

為達最佳效果

(FOR BEST RESULTS)

- 建議先於牆面鋪貼 **高品質底紙 (Lining paper) 後，再張貼 Farrow & Ball 壁紙，以 確保最終效果與穩定性。
- Farrow & Ball 原廠壁紙膠為粉末狀包裝，容器本身可作為量杯使用，方便調配並維持穩定濃度。每一罐可施工約五卷壁紙。
- 壁紙張貼完成後，建議當晚關閉冷氣與暖氣設備，讓壁紙自然乾燥。

**更多詳細施工資訊，請參考 farrow-ball.com

塗料規格與應用總覽

- = 強烈推薦
- = 專業用途（產品如用於這些用途前，請能與我們的服務團隊尋求建議）
- = 不推薦

塗料	描述	產品用途															外觀	操作				
		牆壁和天花板	室內高耗損區	廚房	浴室	室外石膏雕刻	室內木制品	室內金屬制品	室內家具	室內木地板	室內混凝土地面	室外木制品	室外金屬制品	戶外家具	室外石磚結構	磚石結構不確定	光澤度	罐裝規格	*預估可覆蓋	*推薦塗層	干燥時間(小時)	重塗時間(小時)
室內/室外用塗料																						
低光澤度塗料為您帶來 Farrow & Ball 的經典標誌性外觀																						
Estate Emulsion 莊園經典乳膠漆	室內牆面和天花板	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	2.5L/5L	14 m²	2	2	2
超強韌，可水洗的現代塗料，非常適合廚房和浴室																						
Modern Emulsion 現代耐用乳膠漆	室內內牆和天花板	●	●	●	●	-	◐	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	7%	2.5L/5L	12 m²	2	2	4
Modern Eggshell 現代耐用蛋殼漆	室內木材、金屬和混凝土	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	40%	750mL/2.5L/5L	12 m²	2	2	4
經典 Estate 蛋殼漆質感，並全面升級為更高耐用度與更佳清潔性																						
Flat Eggshell 柔霧耐用蛋殼漆	室內牆面、木材、金屬和混凝土	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	20%	750mL/2.5L/5L	12 m²	2	2	4
極霧耐用並兼具更強的耐用性，兼具更強的耐用性																						
Dead Flat 極霧多工乳膠漆	室內牆面、天花板、木工和金屬	●	●	◐	-	-	●	●	●	-	-						2%	750mL/2.5L/5L	12 m²	2	2	4
我們耐用、耐候的塗料																						
Full Gloss 全光澤乳膠漆	室內外木材和金屬	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	◐	-	95%	750mL/2.5L	12 m²	2	2	4
Exterior Masonry 外牆磚石漆	外牆磚石	◐	◐	◐	-	-	◐	◐	◐	-	-	●	●	●	◐	-	2%	5L	12 m²	2	2	5
Exterior Eggshell 外牆蛋殼漆	外牆木材和金屬	◐	◐	◐	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	◐	-	20%	750mL/2.5L	8 m²	2	2	4
專業塗料																						
我們為歷史建築和特色建築提供保護傳統建築的塗料																						
Limewash 石灰塗料	室內或室外，需專業人員施工	●	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	2%	5L	Depands	4	3	12
Casein Distemper 酪蛋白礦物塗料	室內石膏牆和天花板	●	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	2.5L/5L	13 m²	2	2	4
Soft Distemper 軟質礦物塗料	室內天花板和精細石膏工程	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	5L	13 m²	2	2	N/A
塗料底漆 Prime&Undercoats																						
我們的底漆可打造持久耐用，易於塗刷的基底																						
Wall & Ceiling 牆面和天花板底漆	室用於室內牆壁和天花板	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	750mL,2.5L,5L	12 m²	1	2	4
Wood 木材底漆	適用於室內外，包括地皮和木質節疤區域	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	N/A	750mL,2.5L,5L	12 m²	1	2	4
Metal 金屬底漆	有效抑制室內外裸露金屬表面的銹蝕	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	N/A	750mL	12 m²	2	2	4
Masonry & PS 磚石和石膏穩定底漆	適用於不牢固的室內外磚石結構	◐	◐	◐	◐	-	-	-	-	●	-	-	-	-	◐	●	N/A	5L	20 m²	1	2	2

* 多種樹脂技術確保每種塗料都能適用於其目標表面。塗布率資料基於單層塗刷。為了獲得最佳效果和光滑均勻的表面，我們建議先塗一層底漆，再塗兩層面漆。

** 根據表面情況和麵漆顏色，可能需要塗刷額外的塗層。

CONTACT



www.farrow-ball.com.tw

Email: info@zeyo.com.tw



Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL

塗料選擇與正確施工的操作指南

台灣繁中版 -2026